



Luz LED RGBW WaterColors

Luces subacuáticas grandes y pequeñas

En este manual se incluyen las instrucciones esenciales de instalación y puesta en marcha. La información adicional sobre el funcionamiento y la solución de problemas se tiene disponible en línea escaneando el código QR con su teléfono o visitando jandy.com



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD – La instalación y el servicio de este producto deben estar a cargo de un contratista cualificado y matriculado para trabajar con equipamientos para piscinas en la jurisdicción en la que se instalará el producto, donde existan tales requisitos estatales o locales. El técnico de servicio debe ser profesional y contar con experiencia suficiente en instalación y mantenimiento de equipamientos para piscinas, para que todas las instrucciones de este manual se puedan seguir exactamente. Antes de instalar este producto, lea y siga todos los avisos de advertencia y las instrucciones que se proporcionan con el producto. Si no se siguen los avisos de advertencia o las instrucciones, es posible que se produzcan daños materiales, lesiones personales o la muerte. Una instalación u operación incorrectas pueden anular la garantía.

La instalación o la operación inadecuadas pueden generar peligros eléctricos no deseados que pueden provocar lesiones graves, daños materiales o la muerte. **DO NO MODIFIQUE ESTE EQUIPO.**



ATENCIÓN INSTALADOR – Este manual contiene información importante acerca de la instalación, la operación y la utilización seguras de este producto. Esta información debe proporcionarse al propietario/operador de este equipo.

Contenido

Sección 1. Instrucciones importantes de seguridad.....	18	Sección 4. Opciones de cableado para controlar las luces LED Jandy WaterColors	22
Sección 2. Instalación de la luz Jandy en una obra de construcción... 19		4.1 Cableado para un sistema de control AquaLink® RS	22
2.1 Preparación de la luz para su instalación.....	19	4.2 Cableado para un cronómetro.....	23
2.2 Instalación de la luz	20	4.3 Cableado para un interruptor	23
2.3 Instalación del modelo de doce (12) voltios	21	Sección 5. Instrucciones de operación de las luces LED RGBW Jandy WaterColors	23
Sección 3. Reemplazo de la luz Jandy en una piscina o spa existente	21	5.1 Para operar la luz y cambiar colores	23
3.1 Preparación de la luz para su reemplazo	21	5.2 Para volver al comienzo de la secuencia de color.....	24
3.2 Reemplazo de la luz	22	Sección 6. Contenido adicional en línea....	24

Declaración de cumplimiento normativo en conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias nocivas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular el permiso del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo se probó, y se determinó que cumple con los límites de dispositivo digital de Clase B, en conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radios o televisores, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante uno o más de los métodos siguientes:

- Reoriente o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma que no esté en el mismo circuito en el que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al vendedor o a un técnico experto en radio y TV.

Sección 1. Instrucciones importantes de seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Cuando se instale y utilice este equipo eléctrico, siempre se deberán seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad:

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O ELECTROCUCIÓN. La instalación de esta luz subacuática deberá ser realizada por un electricista certificado, de acuerdo al Código Eléctrico Nacional y las demás normas y ordenanzas locales correspondientes. La instalación incorrecta significará un riesgo eléctrico que puede provocar descargas eléctricas y dañar la propiedad o causar la muerte o lesiones graves a los usuarios de la piscina o el spa, los instaladores u otras personas. Lea y siga las instrucciones específicas a continuación.

Antes de instalar esta luz subacuática, lea, siga las instrucciones y preste atención a las advertencias que vienen con el producto. No seguir las instrucciones ni prestar la debida atención a las advertencias puede ocasionar daños a la propiedad, lesiones graves y hasta la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Excepto cuando las luces LED RGBW Jandy WaterColors se instalen en un área de la piscina que no se use para nadar y los lentes se protejan de manera adecuada para evitar que una persona haga contacto con ellos, la luz se deberá instalar en la pared de la piscina o sobre la mima, con la parte superior de la abertura del lente a un mínimo de 18 pulgadas (457 mm) por debajo del nivel de agua normal de la piscina.

AVISO

Las luces LED RGBW Jandy WaterColors están diseñadas para instalarse en piscinas de agua fresca y de agua salada. Es importante asegurarse de que los nichos donde instalará las luces sean los adecuados para la aplicación, ya sea en agua dulce o salada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Sección 2. Instalación de la luz Jandy en una obra de construcción

o con licencia debe instalar el sistema eléctrico de modo que cumpla o sobrepase los requisitos pertinentes antes de la instalación de la luz subacuática.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS O ELECTROCUCIÓN.

Esta luz subacuática deberá ser instalada por un electricista certificado o con licencia, o por una persona encargada del mantenimiento de la piscina, de acuerdo al Código Eléctrico Nacional y todas las demás normas y ordenanzas locales correspondientes. La instalación incorrecta significará un riesgo eléctrico que puede provocar descargas eléctricas y dañar la propiedad o causar la muerte o lesiones graves a los usuarios de la piscina o el spa, los instaladores u otras personas.

Antes de instalar o realizar el mantenimiento de la luz, desconecte siempre la alimentación de la luz de color con el disyuntor de la piscina. De lo contrario, se podrían generar descargas eléctricas y causar graves lesiones o incluso la muerte a la persona encargada del mantenimiento y a los usuarios de la piscina o el spa.

2.1 Preparación de la luz para su instalación

NOTA: El electricista debe completar los pasos de preparación antes de instalar la luz. Véase la *Figura 1*.

Asegúrese de que la piscina o el spa cumplan con los requisitos del Código Eléctrico Nacional® y las demás normas y ordenanzas locales. Un electricista certificado

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

O ELECTROCUCIÓN que podría provocar lesiones graves o incluso la muerte. Se debe usar un interruptor de circuito por falla a tierra (ICFT) para transformadores de 120 voltios si lo requiere el fabricante del transformador o si lo requieren las normativas locales y/o la autoridad competente. Cuando se usa un ICFT, los conductores del lado de carga del circuito del ICFT no deben situarse en cajas de conductos o gabinetes que contengan otros conductores a menos que los conductores adicionales también estén protegidos por un ICFT. Consulte la normativa local para obtener información detallada.

Algunos de los requisitos del Código Eléctrico Nacional de EE. UU., que deben cumplir los sistemas eléctricos de la piscina o el spa son:

- La caja de conexiones (o, en el caso de modelos de 12 voltios, el transformador de bajo voltaje) debe colocarse al menos ocho (8) pulgadas [20.32 cm] sobre el nivel del agua, al menos cuatro (4) pulgadas [10.16 cm] sobre el nivel del suelo o del nivel de la cubierta de la piscina, y al menos cuatro (4) pies [1.22 m] del borde de la piscina o spa, o conforme a las instrucciones del fabricante de la caja de conexiones y/o transformador. Véase *Figura 2* para piscinas y *Figura 3* para spas.

- La luz y todos los elementos metálicos que estén a menos de cinco (5) pies de la piscina o el spa deben estar correctamente interconectados y tener una conexión a tierra fiable.
- El nicho debe estar instalado correctamente, de manera que la parte superior del lente de la luz subacuática se encuentre al menos a 18 pulgadas por debajo de la superficie de agua en la piscina o el spa; véase *Figura 2* o *Figura 3*.

El National Electrical Code® (NEC®) requiere la conexión del agua de la piscina. Cuando ninguno de los equipos, estructuras o partes conectadas de la piscina esté en conexión directa con el agua de la

piscina, el agua de la piscina debe estar en contacto directo con una superficie conductora resistente a la corrosión aprobada que deje expuesto no menos de 5800 mm² (9 pulg²) de la superficie al agua de la piscina en todo momento. La superficie conductora se debe ubicar donde no esté expuesta a daños físicos o desprendimientos durante las actividades habituales de la piscina, y debe estar conectada de acuerdo con los requisitos de conexión del artículo 680 del NEC. Consulte la normativa local para conocer los requisitos adicionales de conexión de piscinas y spas.

NOTA: Para asegurarse de que el sistema eléctrico de la piscina cumpla todos los requisitos aplicables, el electricista debe consultar también al departamento de construcción local.

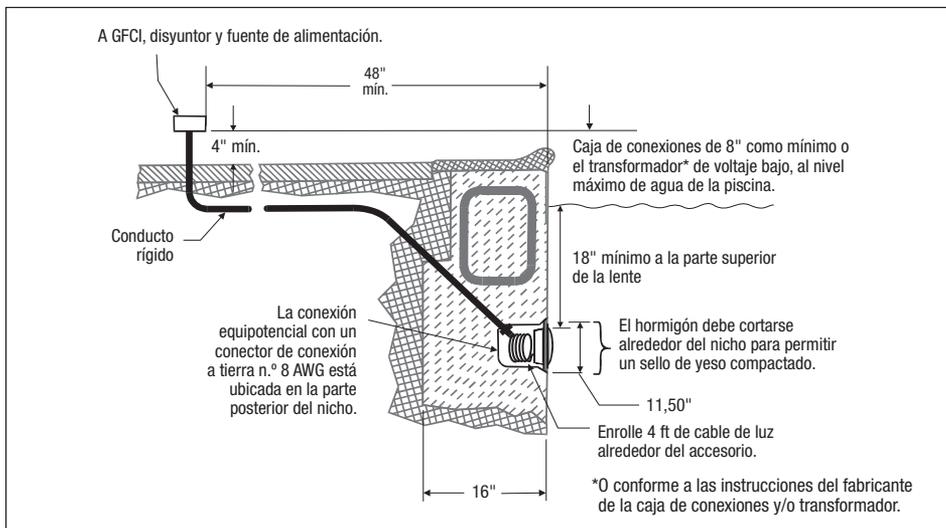


Figura 1. Instalación de la luz de colores digital Jandy

Utilice únicamente nichos húmedos aprobados (consulte la nota siguiente) para asegurar una instalación segura y correcta.

NOTA: Las luces Jandy tienen la aprobación ETL para instalarse *solamente* con accesorios de luces de nicho de los siguientes fabricantes:

Números de modelos de nicho tipo grande:
 Jandy: PLNICLRG, PLNICVFLRG, WT000002, SSNICLRG1R, SSNICLRG1S
 Pentair®: 620004, 78210200 a 700, 78210401
 Hayward® DuraNiche: SP0600U

Números de modelo de nicho tipo pequeño:
 Jandy: PLNICSM, SSNICSM,
 Pentair: 79206600

2.2 Instalación de la luz

NOTA: realice estos pasos *solamente* después de que se cumplan los requisitos del sistema eléctrico.

1. Haga pasar el cable a través del conducto hacia la caja terminal, y deje al menos cuatro (4) pies de cable en la luz para enrollarlo en la base del nicho de la luz, consulte la *Figura 1*. Los cuatro (4) pies de cable facilitan el mantenimiento una vez que la piscina esté llena.

2. Corte el cable en la caja terminal, deje al menos seis (6) pulgadas para realizar las conexiones.
3. Pele seis (6) pulgadas de la camisa del cable para dejar al descubierto los tres cables aislados. *Tenga cuidado de no dañar el aislamiento de los tres (3) cables internos.*
4. Instale el aliviador de tensión en la camisa del cable y conecte los tres (3) cables a los circuitos correspondientes en la caja terminal. Instale la cubierta de la caja terminal.
5. Enrolle los 4 pies de largo del cable alrededor de la luz o en la base del nicho de la piscina y coloque el conjunto de la luz en el nicho.
6. Enganche la brida de retención a la parte inferior del aro frontal, luego gire la parte superior de la luz hacia dentro y apriete el tornillo piloto especial.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice los tornillos piloto especiales que vienen con esta luz subacuática. Este tornillo monta y establece una conexión a tierra segura entre el compartimento y el anillo de montaje y el nicho. Toda falla que surgiera durante la utilización del tornillo, podría generar una descarga eléctrica y provocar lesiones graves o la muerte de los usuarios de la piscina o el spa o las personas encargadas de la instalación.

7. Llene la piscina hasta que la luz subacuática quede totalmente sumergida en el agua antes de poner a funcionar la luz durante más de 2 minutos. La luz se calentará rápidamente si se opera fuera del agua. Encienda el interruptor principal o el disyuntor y el interruptor que activa la luz subacuática para verificar que funcionen correctamente. Véase la *Sección 5, Instrucciones de operación de las luces LED RGBW Jandy WaterColors*.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca opere esta luz subacuática por más de 10 segundos a menos que esté completamente sumergida en el agua. De lo contrario, el conjunto de la luz se calentará demasiado, lo que podría provocar quemaduras graves o la rotura de la bombilla o el lente. Esto puede dañar la propiedad o resultar en lesiones graves a los usuarios de la piscina o el spa, las personas encargadas de la instalación o las personas que se encuentran alrededor.

2.3 Instalación del modelo de doce (12) voltios

Se necesita un transformador CA de 12 voltios separado en todos los modelos de 12 voltios. Para la luz LED RGBW Jandy WaterColors use un sistema de 12 voltios de derivación múltiple de 150 watts por cada luz.

⚠ ADVERTENCIA

Con el fin de minimizar el riesgo de descarga eléctrica o electrocución, que podría provocar lesiones o la muerte, para la conexión de luces de bajo voltaje use solamente una fuente de alimentación de bajo voltaje aislada, evaluada y certificada por un Laboratorio de Pruebas Reconocido Nacionalmente (NRTL) para uso en piscinas.

NOTA: Para que el funcionamiento sea óptimo, Jandy recomienda utilizar un transformador para cada luz de 12 voltios.

Para garantizar la máxima seguridad, se debe utilizar un transformador que haya sido incluido en la lista de un Laboratorio de Pruebas Reconocido Nacionalmente (NRTL, por sus siglas en inglés) para el uso en piscinas.

Sección 3. Reemplazo de la luz Jandy en una piscina o spa existente

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS O ELECTROCUCIÓN.

Esta luz subacuática deberá ser instalada por un electricista certificado o con licencia, o por una persona encargada del mantenimiento de la piscina, de acuerdo al Código Eléctrico Nacional y todas las demás normas y ordenanzas locales correspondientes. La instalación incorrecta significará un riesgo eléctrico que puede provocar descargas eléctricas y dañar la propiedad o causar la muerte o lesiones graves a los usuarios de la piscina o el spa, los instaladores u otras personas.

Antes de instalar o realizar el mantenimiento de la luz, desconecte siempre la alimentación de la luz de color con el disyuntor de la piscina. De lo contrario, se podrían generar descargas eléctricas y causar graves lesiones o incluso la muerte a la persona encargada del mantenimiento y a los usuarios de la piscina o el spa.

3.1 Preparación de la luz para su reemplazo

Compruebe que la piscina cumpla con los requisitos del Código Eléctrico Nacional® (NEC) y demás normas y ordenanzas. Un electricista certificado o con licencia debe instalar el sistema eléctrico de modo que cumpla o sobrepase los requisitos pertinentes antes de la instalación de la luz subacuática. Algunos de los requisitos del Código Eléctrico Nacional que debe cumplir el sistema eléctrico de la piscina son los siguientes:

1. El circuito de la luz debe tener un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI) para los modelos de 120 voltios, y debe tener un disyuntor de clasificación apropiada.
2. La caja terminal (o un transformador de voltaje bajo para los modelos de 12 voltios) debe ubicarse al menos a ocho (8) pulgadas por encima del nivel del agua, al menos a cuatro (4) pulgadas por encima del nivel del suelo o del perímetro exterior de la piscina, y al menos a 48 pulgadas del borde de la piscina o el spa. Véase la *Figura 1*.
3. La luz y todos los elementos metálicos que estén a menos de cinco (5) pies de la piscina deben estar correctamente interconectados y tener una conexión a tierra fiable.
4. El nicho debe estar instalado correctamente, de manera que la parte superior del lente de la luz subacuática se encuentre a un mínimo de 18 pulgadas por debajo de la superficie de agua en la piscina. Véase la *Figura 1*.
5. El nicho debe tener sus partes metálicas correctamente interconectadas y una conexión a tierra a través de un conector a tierra AWG N° 8 ubicado en la parte trasera del nicho. Véase la *Figura 1*.

Para asegurarse de que el sistema eléctrico de la piscina cumpla con todos los requisitos correspondientes, el electricista debe consultar además con el departamento de construcción de su localidad.

3.2 Reemplazo de la luz

NOTA: realice estos pasos *solo* después de que se cumplan los requisitos del sistema eléctrico.

⚠ ADVERTENCIA

Si el sistema eléctrico de la piscina no se actualiza y no cumple los requisitos del código pertinente antes de instalar la luz subacuática, se producirán descargas eléctricas que pueden dañar la propiedad o causar la muerte o lesiones graves a los usuarios de la piscina o el spa, los instaladores u otras personas.

NOTA: Se puede reemplazar la luz sin necesidad de vaciar el agua de la piscina.

1. Apague el interruptor eléctrico **principal** o el disyuntor, además del interruptor que hace operar la luz subacuática.
2. Desatornille el tornillo piloto especial en la parte superior del aro frontal y retire del nicho el conjunto de la luz, y colóquelo sobre del perímetro exterior de la piscina.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de conservar el tornillo piloto especial que se incluye con esta luz subacuática. Este tornillo monta y establece una conexión a tierra segura entre el compartimento y el anillo de montaje y el nicho. Toda falla que surgiera durante la utilización del tornillo podría generar una descarga eléctrica y provocar lesiones graves o la muerte de los usuarios de la piscina o el spa o las personas encargadas de la instalación.

3. Retire la cubierta de la caja terminal, desconecte los cables de la luz y el aliviador de tensión, y jale el cable hacia afuera del conducto del nicho.
4. Pase el cable de la luz nueva desde el nicho hasta la caja terminal, a través del conducto.

NOTA: Dependiendo de la longitud del conducto, pueden requerirse herramientas especiales para jalar el cable por el conducto.

5. Deje al menos cuatro (4) pies de cable para enrollarlo alrededor de la luz o en la base del nicho de la luz, consulte la *Figura 1*. Esto permite que la luz reciba mantenimiento luego de que la piscina esté llena.
6. Corte el cable en la caja terminal, deje al menos seis (6) pulgadas para realizar las conexiones.
7. Pele seis (6) pulgadas de la camisa del cable para dejar al descubierto los tres cables aislados. *Tenga cuidado de no dañar el aislamiento de los tres (3) cables internos.*
8. Instale el aliviador de tensión en la camisa del cable y conecte los tres (3) cables a los circuitos correspondientes en la caja terminal. Instale la cubierta de la caja terminal.
9. Vuelva a instalar el conjunto de la luz en el nicho y ajuste el tornillo piloto especial.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice los tornillos piloto especiales que vienen con esta luz subacuática. Este tornillo monta y establece una conexión a tierra segura entre el compartimento y el anillo de montaje y el nicho. Toda falla que surgiera durante la utilización del tornillo podría generar una descarga eléctrica y provocar lesiones graves o la muerte de los usuarios de la piscina o el spa o las personas encargadas de la instalación.

10. Llene la piscina o el spa hasta que la luz subacuática quede totalmente sumergida en el agua antes de poner a funcionar la luz durante más de 10 segundos. Encienda el interruptor principal o el disyuntor y el interruptor que hace operar la luz subacuática para verificar que funcione correctamente. Véase la *Sección 5, Instrucciones de operación de las luces LED RGBW Jandy WaterColors*.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca opere esta luz subacuática por más de 10 segundos a menos que esté completamente sumergida en el agua. De lo contrario, el conjunto de la luz se calentará demasiado, lo que podría provocar quemaduras graves o la rotura de la bombilla o el lente. Esto puede dañar la propiedad o resultar en lesiones graves a los usuarios de la piscina o el spa, las personas encargadas de la instalación o las personas que permanecieran cerca.

Sección 4. Opciones de cableado para controlar las luces LED Jandy WaterColors

NOTA: Las **luces LED RGBW Jandy WaterColors** no funcionarán correctamente con reguladores de iluminación. *No conecte las luces Jandy a un circuito de difusión.*

En la medida permitida por el código y según la capacidad del equipo eléctrico, pueden controlarse varias luces Jandy con un solo interruptor, de modo que sus colores *siempre* estén sincronizados.

Pueden usarse interruptores separados para controlar el encendido/apagado y las funciones de colores de cada luz Jandy. Se recomienda que estos interruptores se ubiquen uno al lado de otro para facilitar la sincronización simple de colores cuando se desee. *Todos los interruptores deben operarse al mismo tiempo para asegurar la sincronización de los colores.* De lo contrario, las luces funcionarán independientemente unas de otras.

4.1 Cableado para un sistema de control AquaLink® RS

Las luces LED RGBW Jandy pueden conectarse al sistema de control AquaLink® RS de Jandy para proporcionar una operación simplificada de las luces, así como de los medios para sincronizar la función de cambio de color. Conecte las luces a uno de los relés auxiliares del centro de alimentación eléctrica.

NOTA: se recomienda conectar una luz por cada relé, para permitir su control por separado. Sin embargo, se pueden conectar hasta cuatro luces en un solo relé. Si existen más de cuatro luces instaladas en un sistema AquaLink RS, asegúrese de que haya más de un relé auxiliar en el centro de alimentación eléctrica.

Consulte las *Figura 2* y *Figura 3* para conectar las luces de colores Jandy al centro de alimentación eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

O ELECTROCUCIÓN, que podría resultar en lesiones serias o la muerte. Se debe instalar un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI) para los modelos de 120 voltios. Se recomienda usar interruptor de circuito con protección de falla a tierra (GFCI) para transformadores de 120 voltios si lo requiere el fabricante del transformador, o el código local aplicable y/o la autoridad con jurisdicción (AHJ). Cuando se use un GFCI, los conductores del lado de carga del circuito del GFCI no deberán ocupar conducto, carcasas u otras cubiertas que contengan otros conductores, a menos que los conductores adicionales también estén protegidos por un GFCI. Para más detalle consulte los códigos eléctricos regionales.

NOTA: Las luces Jandy WaterColors están disponibles en versiones de 120 voltios y 12 voltios. Si va a instalar una luz de 12 voltios, *debe* usar un transformador (CA) reductor de 120 voltios/12 voltios con la certificación NRTL. Para más información sobre instalaciones de 12 voltios, véase la *Section 2.3, Instalación del modelo de doce (12) voltios*.

4.2 Cableado para un cronómetro

Las luces LED RGBW Jandy WaterColors pueden conectarse a un cronómetro básico para encenderlas automáticamente en un tiempo designado. Consulte la *Figura 4* para conectar las luces al cronómetro.

4.3 Cableado para un interruptor

Las luces LED RGBW Jandy WaterColors pueden conectarse a un interruptor para encender/apagar manualmente las luces. Consulte la *Figura 5* para conectar las luces al interruptor.

Sección 5. Instrucciones de operación de las luces LED RGBW Jandy WaterColors

5.1 Para operar la luz y cambiar colores

ENCIENDA la luz. La *primera* vez que enciende la luz, la secuencia de color comienza con el blanco alpino. Para cambiar el color, APAGUE la luz y luego ENCIÉNDALA dentro de tres (3) segundos. Continúe APAGANDO y ENCENDIENDO hasta que se alcance la modalidad de color de luz deseada. Vea la *Tabla 1* para consultar la secuencia del modo de colores.

Orden de la secuencia	Modos de color
1	Blanco alpino
2	Azul cielo
3	Azul cobalto
4	Azul caribe
5	Verde primavera
6	Verde esmeralda
7	Rosa esmeralda
8	Magenta
9	Violeta
10	Collage lento de colores
11	Collage rápido de colores
12	América la Bella
13	Mardi Gras
14	Tecnodisco

Tabla 1. Secuencia de luces Jandy WaterColors

NOTA: Cuando la luz esté APAGADA por más de siete (7) segundos, se mantendrá en el conjunto de colores que esté actualmente activo. Cuando la luz se vuelve a ENCENDER, la luz se encenderá en el mismo conjunto de colores.

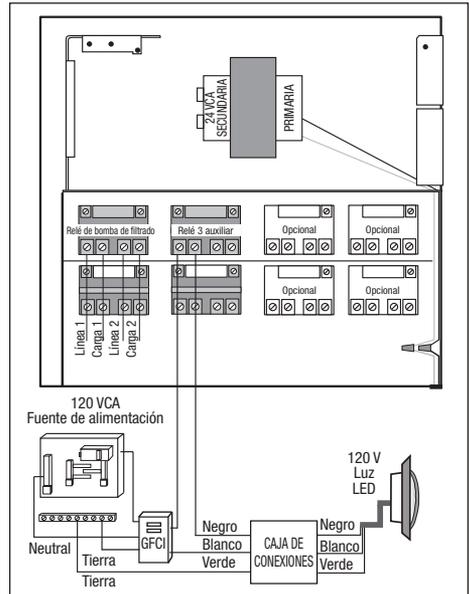


Figura 2. Diagrama de cables de luces LED RGBW Jandy WaterColors de 120 voltios

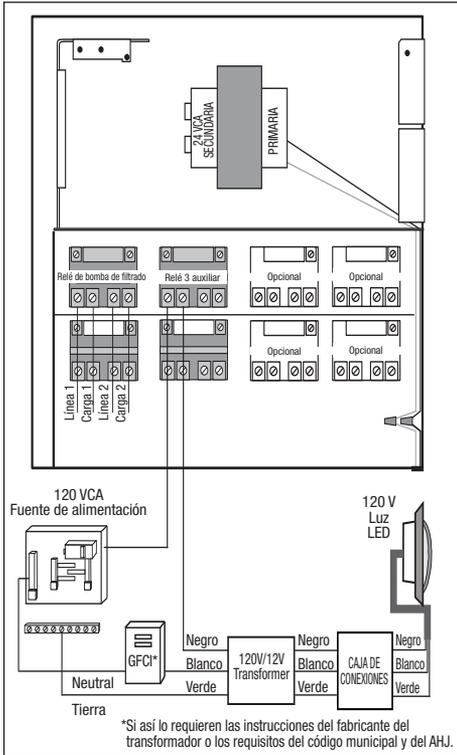


Figura 3. Diagrama de cables de luces LED RGBW Jandy WaterColors

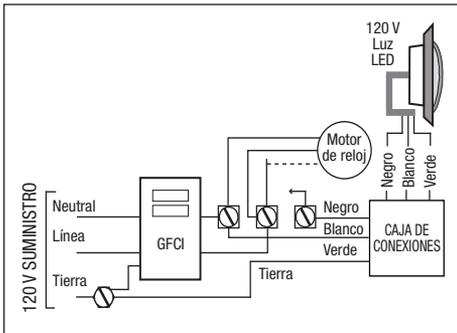


Figura 4. Cableado de la luz LED RGBW Jandy WaterColors a un reloj registrador

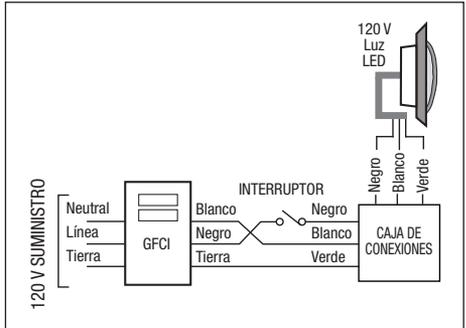


Figura 5. Cableado de la luz LED RGBW Jandy WaterColors a un interruptor

5.2 Para volver al comienzo de la secuencia de color

APAGUE la luz, espere de cuatro (4) a cinco (5) segundos, luego ENCIENDA. La luz volverá al comienzo del ciclo de colores (blanco alpino).

NOTA: Si utiliza un sistema de control AquaLink® RS, puede seleccionar el conjunto de colores usando el controlador interior.

Para sincronizar colores en múltiples sistemas de luz LED RGBW Jandy WaterColors a interruptores separados, realice las acciones anteriores en todos sus interruptores simultáneamente. Todas las luces LED RGBW Jandy WaterColors se sincronizarán automáticamente si se activan por el mismo interruptor. No se requieren otros accesorios.

Sección 6. Contenido adicional en línea

Para mayor información sobre el tema siguiente, refiérase por favor al manual en línea:

- Descripción de productos y número de modelos